Sugico

スギコーバッテリーリフト

Battery

Lift

Sugico
BATTERY LIFT

高いところでも楽々と

人と環境に優しい発想

時代が求める
ハイクオリティ・リフトを多彩にラインナップしています。

Battery

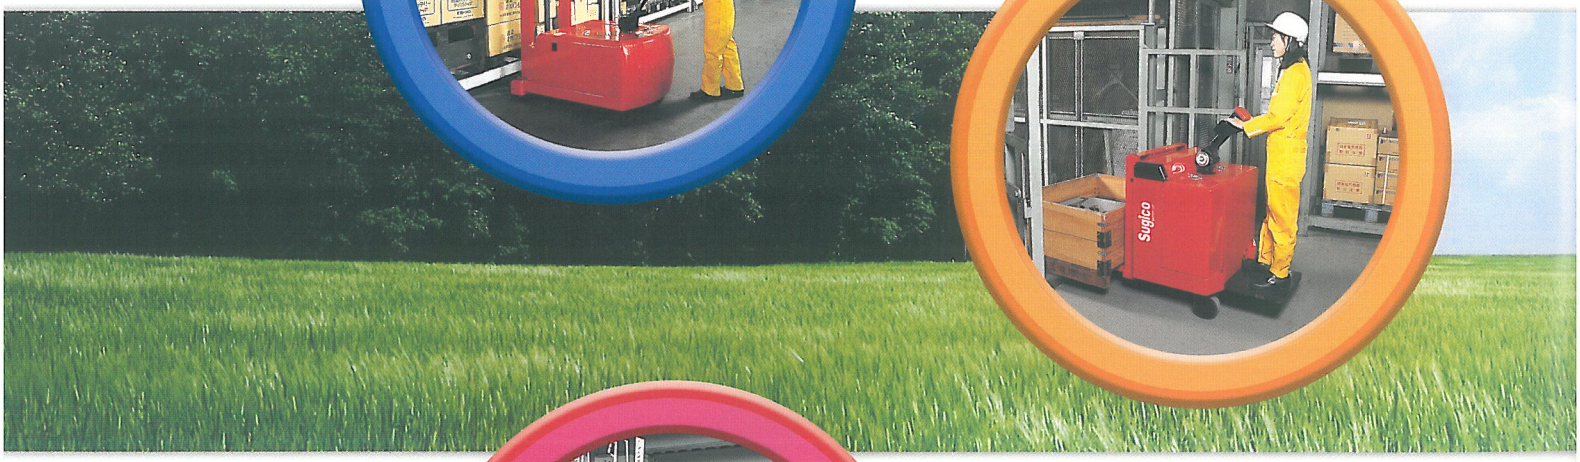

スギコーのバッテリーリフト

Lift

ちからいらずのスイスイ移動

安全性はもちろん、作業性もスピーディ、スムーズな省力化のエース。

LOW LIFT

ローリフト

LW 131A/151A 131AU

小型ローリフトのエース

A	B	C
570	1000	1645
600	1070	1715
685	1150	1795

D	E	F
1480	320	1195
1550	325	1265
1630	330	1345

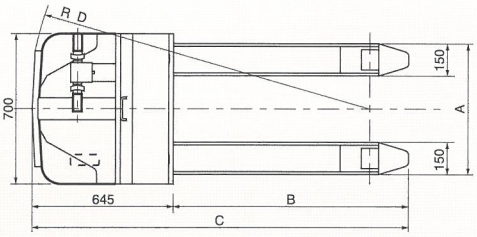

LW131A/LW151A

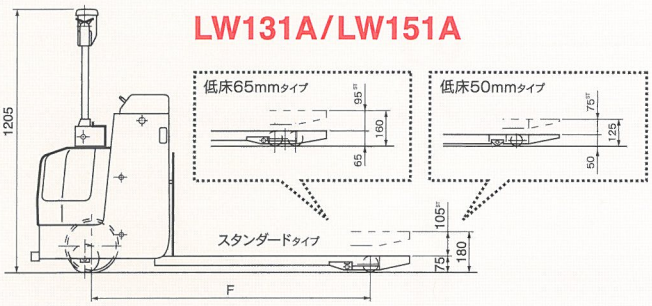

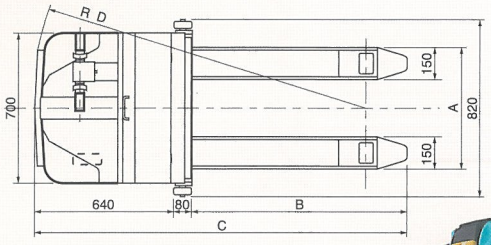

LW131AU

A	B	C	D	E	F
570	1000	1720	1545	385	1275
600	1070	1790	1615	390	1345
685	1150	1870	1695	395	1425

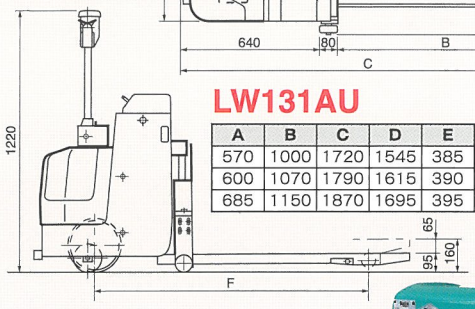

項目 ＼ 機種	LW131A	LW151A
積載能力 kg	1250	1500
全長 mm	C	C
フォーク最低位 mm	75	75
フォーク最高位 mm	180	180
フォーク外巾 mm	A	A
フォーク長 mm	B	B
走行速度(無負荷)km/h	3.5	3.5
走行速度(全負荷)km/h	3.2	2.8
最小回転半径(R) mm	D	D
走行制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V65AH/5HR	24V65AH/5HR
充電器最大充電電流	24V 15A	24V 15A
自重(バッテリー含) kg	E	E
・充電器搭載式付入力100V		

項目 ＼ 機種	LW131AU
積載能力 kg	1250
全長 mm	C
フォークホイール収納時厚み mm	65
フォーク最高位 mm	160
フォーク外巾 mm	A
フォーク長 mm	B
走行速度(無負荷) km/h	3.5
走行速度(全負荷) km/h	3.2
最小回転半径(R) mm	D
走行制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V65AH/5HR
充電器最大充電電流	24V 15A
自重(バッテリー含) kg	E
・両面パレット対応フォークアップ機構付 ・充電器搭載式付入力100V	

・低床65m/m(LW131A、LW151A)
・低床50m/m(能力1000kg限定)(LW131A)

ACドライブモーター採用

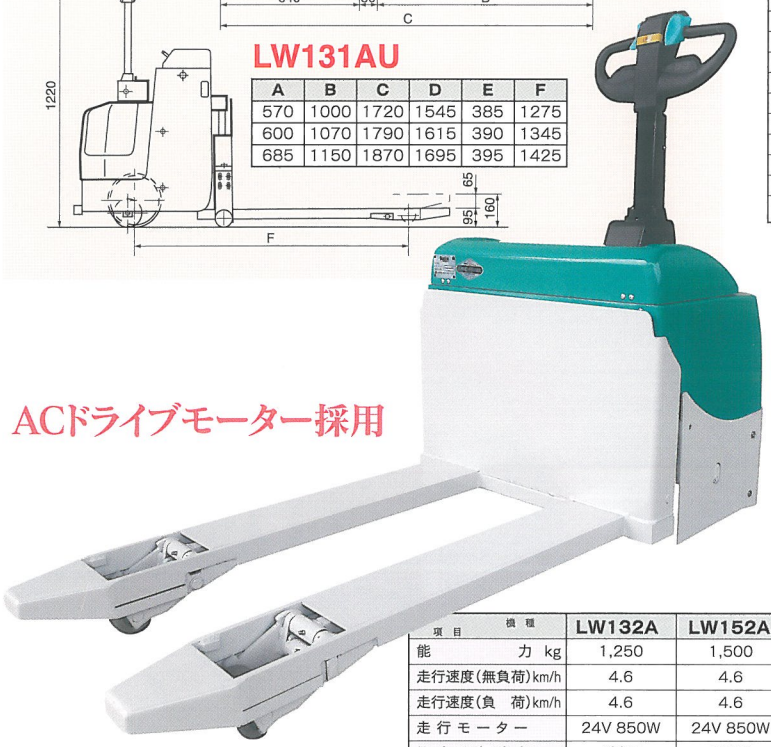

LW 132A/152A

項目 ＼ 機種	LW132A	LW152A
能力 kg	1,250	1,500
走行速度(無負荷)km/h	4.6	4.6
走行速度(負荷)km/h	4.6	4.6
走行モーター	24V 850W	24V 850W
最小回転半径 mm	別表D	別表D
全長 mm	別表C	別表C
全巾 mm	700	700
フォーク(最低位) mm	75	75
フォーク(最高位) mm	180	180
フォーク(外巾) mm	別表A	別表A
フォーク(長) mm	別表B	別表B
フォークホィール	φ75×95×2	φ75×95×2
ドライブホィール	φ230×70	φ230×70
キャスターホィール	φ75×32×2	φ75×32×2
走行制御	トランジスター	トランジスター
バッテリー(型式)	EB50×2	EB50×2
バッテリー(容量)	24V50Ah/5HR	24V50Ah/5HR
充電器最大充電電流	24V5A(搭載式)	24V5A(搭載式)
自重(バッテリー含) kg	別表E	別表E

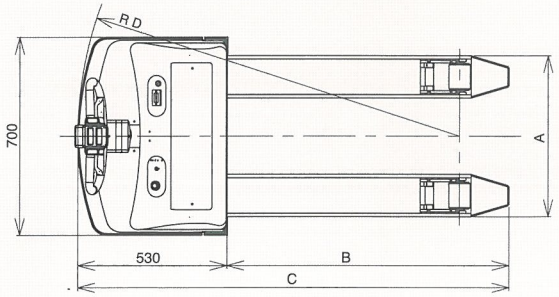

A	B	C	D	E	F
570	1000	1530	1355	270	1210
600	1070	1600	1425	275	1280
685	1150	1680	1505	280	1360

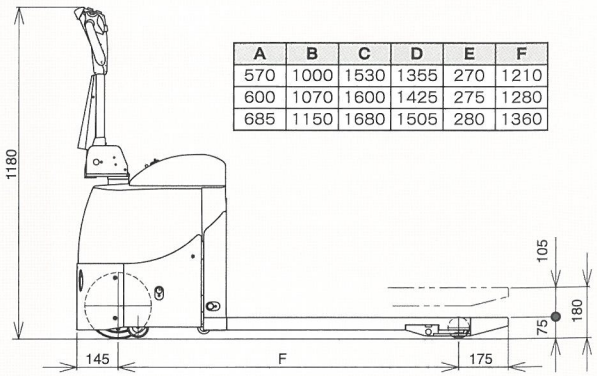

LW 13R/15R

※イラストはLW13R型を参考にしています。

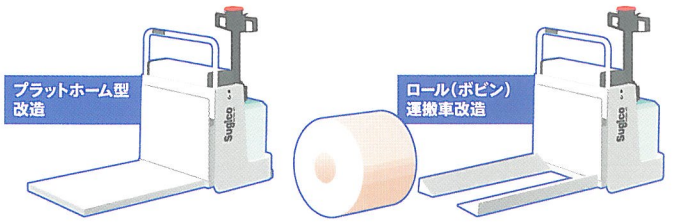

右手グリップバー左手ハンドル操作

項目	機種	LW13R	LW15R
積載能力	kg	1250	1500
全長	mm	C	C
フォーク最低位	mm	75	75
フォーク最高位	mm	180	180
フォーク外巾	mm	A	A
フォーク長	mm	B	B
走行速度無負荷)	km/h	3.5	3.5
走行速度全負荷)	km/h	3.2	2.8
最小回転半径R)	mm	D	D
走行制御		トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量		24V65AH/5HR	24V65AH/5HR
充電器最大充電電流		24V 15A	24V 15A
自重バッテリー含)	kg	E	E
充電器別置式付入力100V			

LW13R LW15R

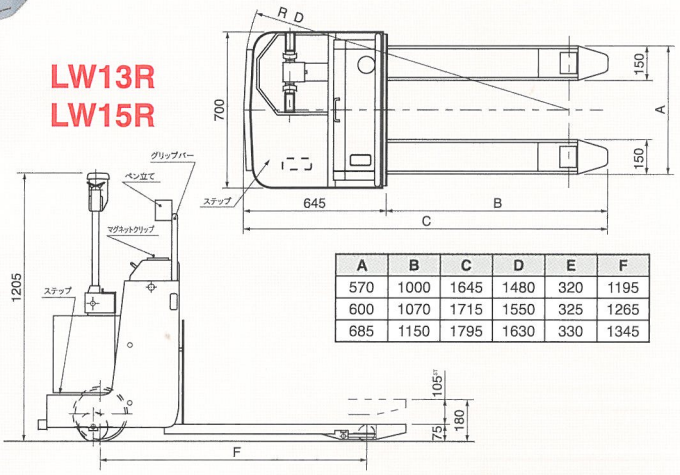

A	B	C	D	E	F
570	1000	1645	1480	320	1195
600	1070	1715	1550	325	1265
685	1150	1795	1630	330	1345

搭乗ステップはLW13R型、LW15R型のみ標準装備となります。

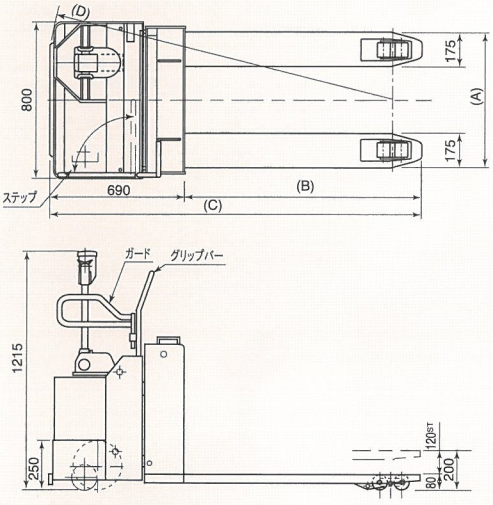

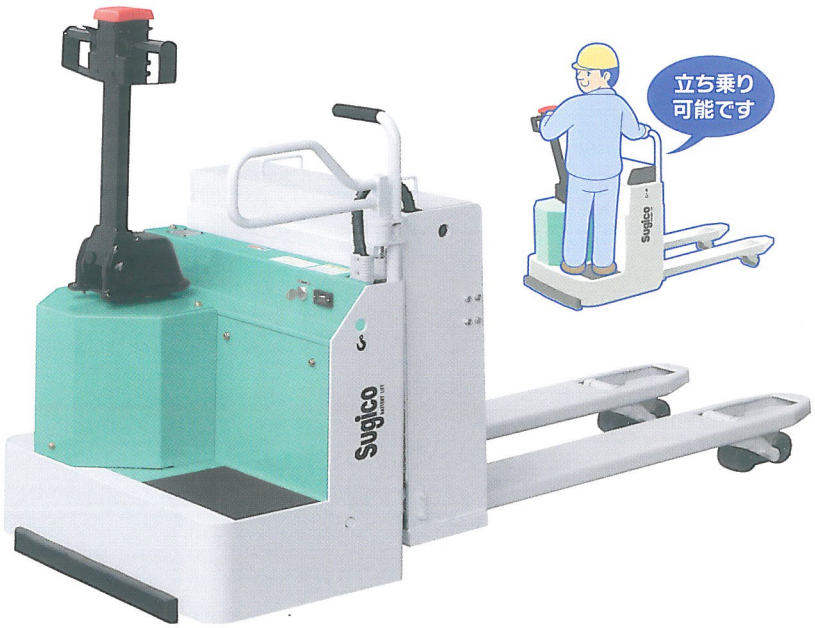

LW 18R/20R

項目	LW18R-570	LW18R-685	LW20R-570	LW20R-685
積載能力 kg	1800	1800	2000	2000
全長 (C) mm	1840	1910	1840	1910
フォーク最低位 mm	80	80	80	80
フォーク最高位 mm	200	200	200	200
フォーク外巾(A) mm	570	685	570	685
フォーク長(B) mm	1150	1220	1150	1220
走行速度無負荷) km/h	4.9	4.9	4.9	4.9
走行速度全負荷) km/h	3.1	3.1	3.0	3.0
最小回転半径(R)(D) mm	1710	1780	1710	1780
ホイールベース(E) mm	1440	1510	1440	1510
走行制御	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速
バッテリー容量	24V 100AH/5HR	24V 100AH/5HR	24V 120AH/5HR	24V 120AH/5HR
充電器最大充電電流	24V 30A	24V 30A	24V 30A	24V 30A
自重 kg	575	590	590	605

オプション

低床式65m/m(能力1800kgのみ)
Uタイプ(両面パレット対応・フォークアップ機構)
歩行専用仕様改造(乗車部分撤去)
(グリップバー・サイドガードの撤去)

小型ライダー式ローリフト

ドライブユニットにサスペンション入
（無負荷、負荷でハンドルの重さ不変）

項目 ＼ 機種	LRS15
積載能力 kg	1500
全長 C mm	1985(2135)
フォーク最低位 mm	85
フォーク最高位 mm	205
フォーク巾A mm	570(685)
フォーク長B mm	1000(1150)
フォーク巾 mm	153
ホイールベースE mm	1160(1310)
走行速度(無負荷) km/h	6.5
走行速度(全負荷) km/h	4.5
最小回転半径(R) mm	1820(1970)
最小直角通路巾 mm	1800
スピード制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V100AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	430

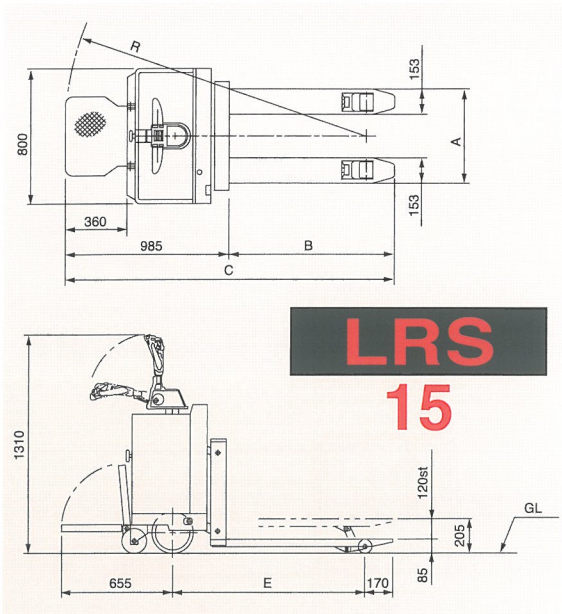

LRS 15

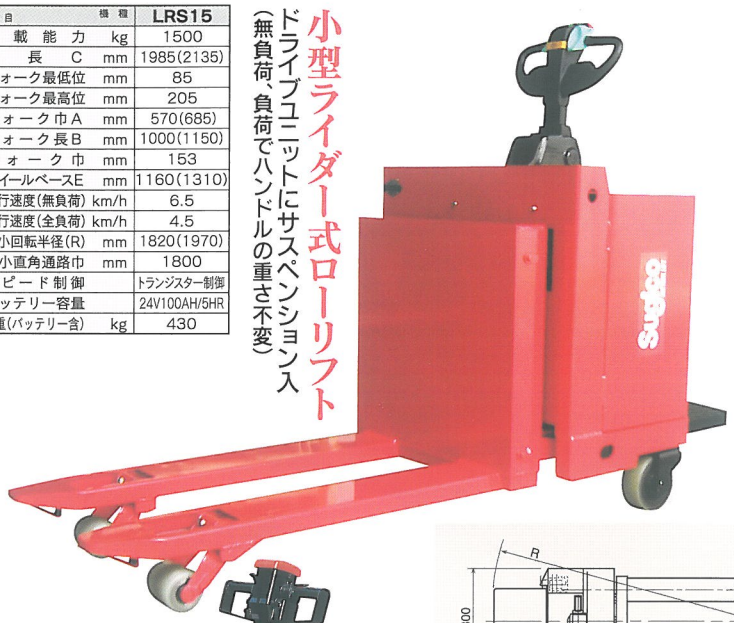

※(　　)内寸法はフォーク寸法Lサイズです。

ライダータイプの全自動

項目 ＼ 機種	2LR1-18	2LR1-20	2LR1-25
積載能力 kg	1800	2000	2500
全長 mm	2165(2235)	2165(2235)	2165(2235)
全長(ステップ収納時) m/m	1815(1885)	1815(1885)	1815(1885)
フォーク最低位 mm	85	85	85
フォーク最高位 mm	205	205	205
フォーク寸法 外巾X長 Mサイズ mm	570×1150	570×1150	570×1125
フォーク寸法 外巾X長 Lサイズ mm	685×1220	685×1220	685×1195
フォーク巾 mm	175	175	175
走行速度(無負荷) km/h	8.6	8.6	8.6
走行速度(全負荷) km/h	5.2	5.0	4.6
最小回転半径(R) mm	2020(2095)	2020(2095)	2020(2095)
最小直角通路巾 mm	1620(1750)	1620(1750)	1620(1750)
スピード制御	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速
バッテリー容量	24V130AH/5HR	24V164AH/5HR	24V208AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	575	645	655
オプション／低床式65mm(能力1800KGのみ)			

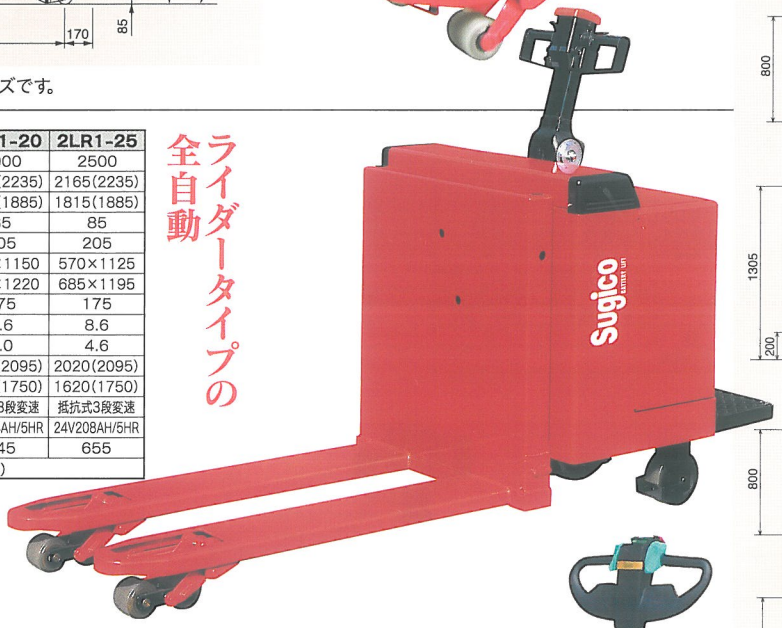

2LR1 18/20/25

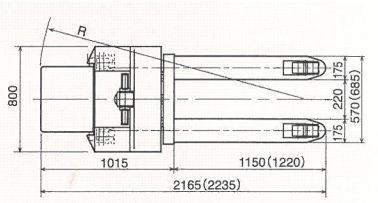

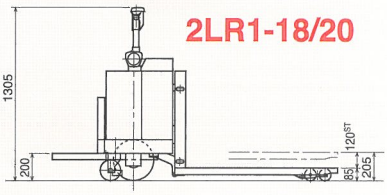

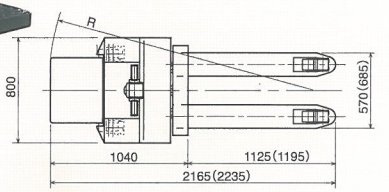

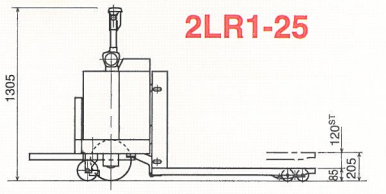

ACモーター採用で走行がスムーズ

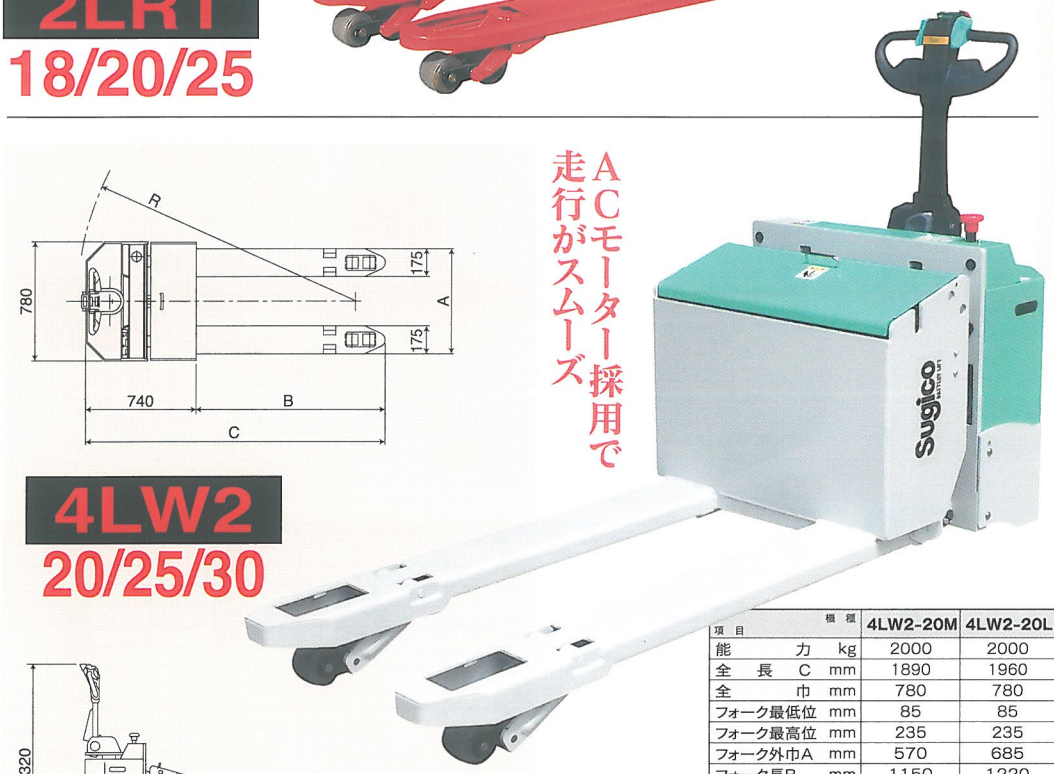

4LW2 20/25/30

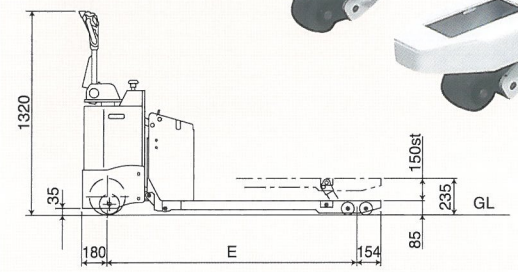



項目 ＼ 機種	4LW2-20M	4LW2-20L	4LW2-25M	4LW2-25L	4LW2-30M	4LW2-30L
能力 kg	2000	2000	2500	2500	3000	3000
全長 C mm	1890	1960	1890	1960	1890	1960
全巾 mm	780	780	780	780	780	780
フォーク最低位 mm	85	85	85	85	85	85
フォーク最高位 mm	235	235	235	235	235	235
フォーク外巾A mm	570	685	570	685	570	685
フォーク長B mm	1150	1220	1150	1220	1150	1220
フォーク単体幅 mm	175	175	175	175	175	175
走行速度(無負荷) km/h	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷) km/h	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
最小回転半径R mm	1755	1825	1755	1825	1755	1825
ホイールベースE mm	1555	1625	1555	1625	1555	1625
走行制御	トランジスター	トランジスター	トランジスター	トランジスター	トランジスター	トランジスター
バッテリー容量 AH/HR	164AH/5HR	164AH/5HR	164AH/5HR	164AH/5HR	164AH/5HR	164AH/5HR
自重 kg	590	600	590	600	590	600

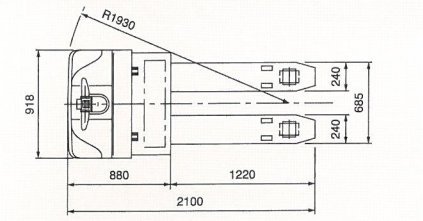

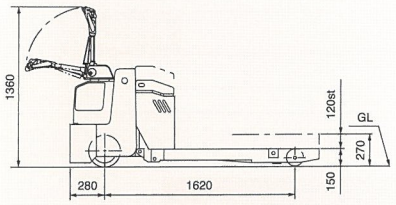

項目 ＼ 機種	3LW3-40	3LW3-50
積載能力 kg	4000	5000
全長 mm	2100	2100
全巾 mm	918	918
フォーク最低位 mm	150	150
フォーク最高位 mm	270	270
フォーク寸法 外巾×長 mm	685×1220	685×1220
フォーク単体巾 mm	240	240
走行速度(無負荷) km/h	4.5	4.5
走行速度(全負荷) km/h	3.0	2.8
最小回転半径(R) mm	1930	1930
最小直角通路巾 mm	2000	2000
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V164AH/5HR	24V164AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	970	970

3LW3 40/50

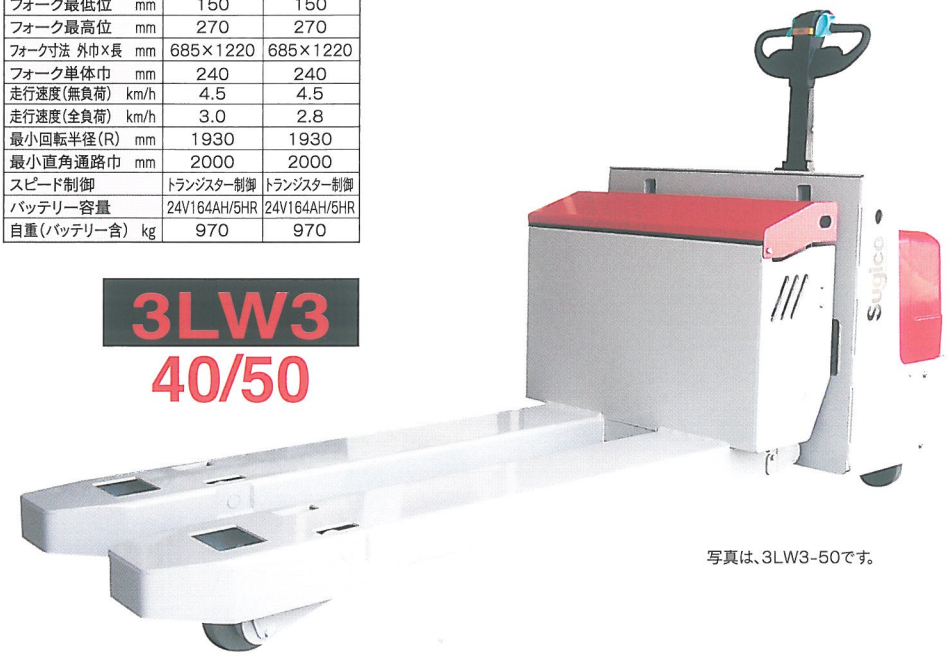

写真は、3LW3-50です。

項目 ＼ 機種	LW5-100	LW5-70
積載能力 kg	10000	7000
全長 mm	2730	2730
全巾 mm	1030	1030
フォーク最低位 mm	200	200
フォーク最高位 mm	320	320
フォーク長 mm	1220	1220
フォーク外巾 mm	900	700
フォーク単体巾 mm	346	240
ホイールベース mm	1670	1670
走行速度(無負荷) km/h	4.5	4.5
走行速度(全負荷) km/h	2.8	3.0
最小回転半径 mm	2470	2470
自重(バッテリー含) kg	2350	2250
バッテリー容量	24V201AH/5HR	24V201AH/5HR
バッテリー自重 kg	200	200
最大充電電流	24V 30A	24V 30A
ドライブモーター	(24V2.0kw)×2	(24V2.0kw)×2
スピードコントローラー	トランジスター制御	トランジスター制御
リフトモーター	24V 1.5kw	24V 1.5kw
フォークホイール	φ200×100×4(ウレタン)	φ200×100×2(ウレタン)
ドライブホイール	φ270×100×2(ウレタン)	φ270×100×2(ウレタン)
ステアリング旋回角度 °	160	160

LW5 70/100

超重量級ローリフト
パワーステアリング搭載

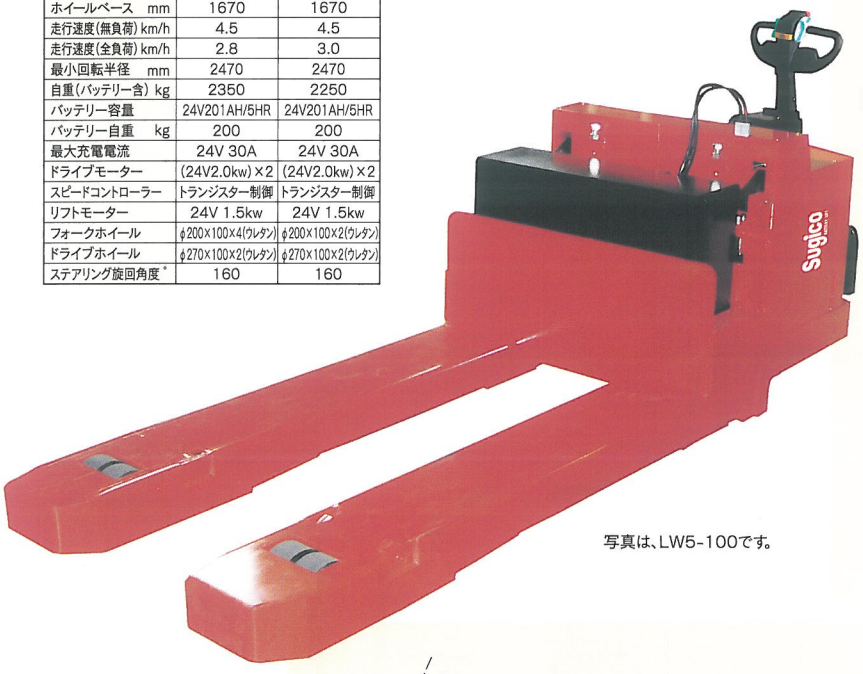

写真は、LW5-100です。

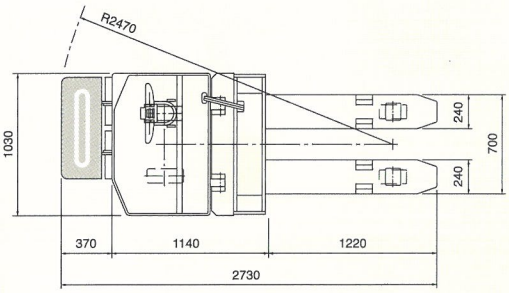

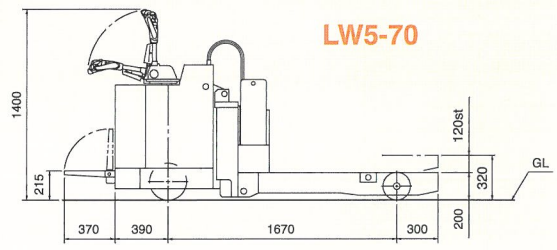

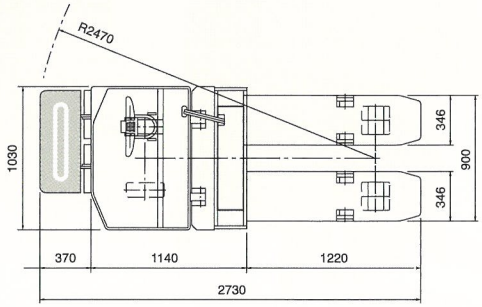

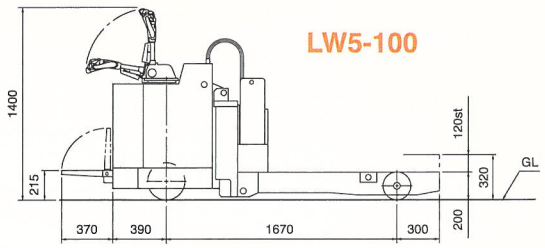

LOW LIFT

半自動ローリフト

回生ブレーキにより
アクセルオフで制動。
キャスターホイール標準装備で
安定走行。

能　　力 kg	1,000
走行速度(無負荷)km/h	2.9
走行速度(負　荷)km/h	2.7
走行モーター	24V 200W
最小回転半径 mm	別表A
全　　長 mm	別表B
全　　巾 mm	別表F
フォーク(最低位) mm	80
フォーク(最高位) mm	200
フォーク(外　巾) mm	別表C
フォーク(　長　) mm	別表D
フォークホィール	φ80×100×2
ドライブホィール	φ180×50
キャスターホィール	φ75×32×2
走　行　制　御	トランジスターチョッパー制御
バッテリー(型式)	12Vシールド×2
バッテリー(容量)	28Ah×2
充電器最大充電電流	24V2.5A(定置式)
自重(バッテリー含) kg	別表G

※注　フロアーに水がある場合、傾斜面、坂道等では使用しないで下さい。

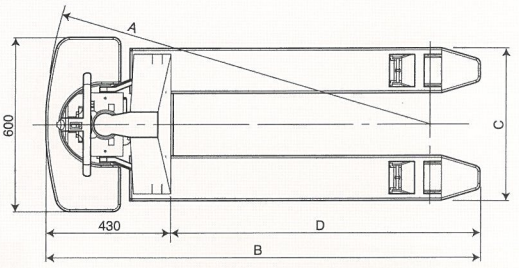

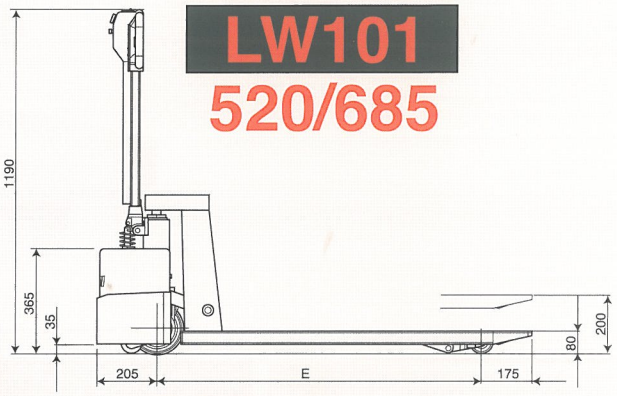

LW101
520/685

型　　式	A	B	C	D	E	F	G
LW101-520	1325	1500	520	1070	1120	600	140
LW101-685	1475	1650	685	1220	1270	685	150

STACKERS

ハンドスタッカー

項目　　機種	SH-7	SH-9	SH-12
積載能力 kg	700	900	1200
全　　長(C) mm	1535	1535	1660
フォーク最低位 mm	85	85	85
フォーク最高位(D) mm	2500(1500・2800)		2300(2800)
フォーク長 mm	920	920	1000
フォーク外巾 mm	570	570	570
フォーク巾(W) mm	158	158	175
ホイールベース(E) mm	1045	1045	1175
走行速度(無負荷) km/h	—	—	—
走行速度(全負荷) km/h	—	—	—
最小回転半径(R) mm	1620	1620	1750
最小直角通路巾 mm	2075	2075	2200
スピード制御	—	—	—
バッテリー容量	24V EB65	24V EB65	24V EB65
自重(バッテリー含) kg	450	450	480

手押しタイプ

SH
7/9/12

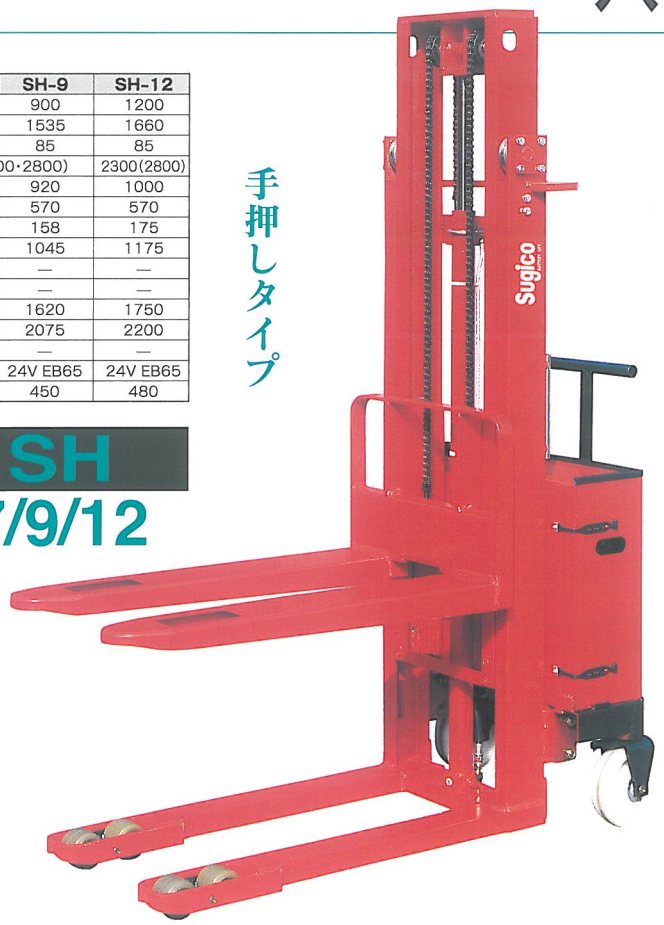

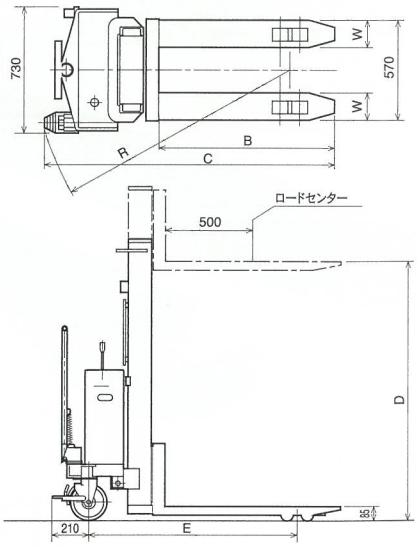

電動スタッカー

簡易搭乗ステップ付き

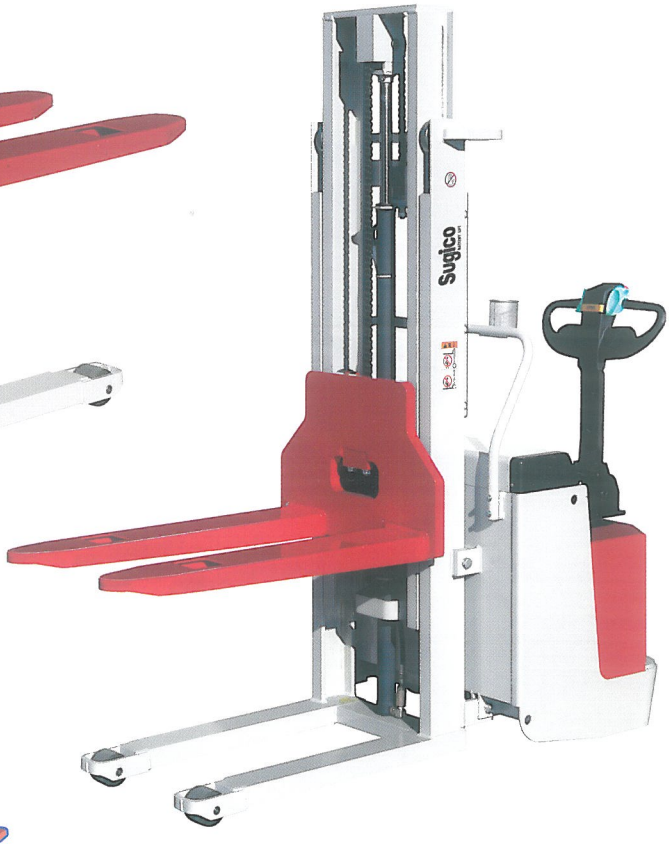

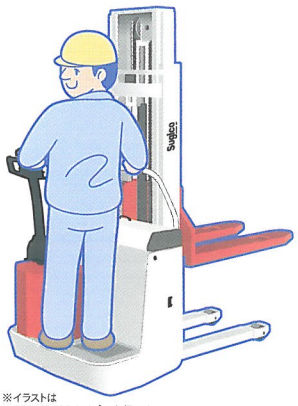

※イラストは
2SW7R/9Rタイプの走行です。

2SW 7R/9R

	2SW7R15	2SW7R25	2SW9R15	2SW9R25
積載能力 kg	700	700	900	900
全長 mm	1710	1710	1710	1710
フォーク最低位 mm	85	85	85	85
フォーク最高位D mm	1540	2500	1540	2500
フォーク長 mm	920	920	920	920
フォーク外巾 mm	570	570	570	570
フォーク巾 mm	158	158	158	158
走行速度（無負荷）km／h	4.6	4.6	4.6	4.6
（全負荷）km／h	3.9	3.9	3.4	3.4
最小回転半径 mm	1480	1480	1480	1480
最小直角通路巾	1800 mm	1800	1800	1800
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24VEB100	24VEB100	24VEB100	24VEB100
自重（バッテリー含） kg	550	630	550	630

オプション ヘッドガード

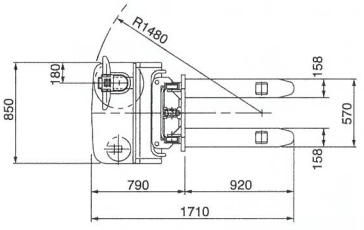

2SW7R25 / 9R25

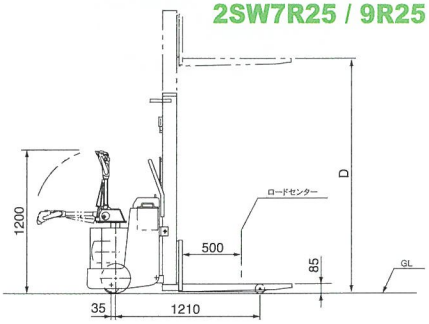

項目 ＼ 機種	2SW-7	2SW-9
積載能力 kg	700	900
全長 mm	1710	1710
フォーク最低位 mm	85	85
フォーク最高位(D) mm	1500(2500)	
フォーク長 mm	920	920
フォーク外巾 mm	570	570
フォーク巾 mm	158	158
走行速度(無負荷) Km/h	4.6	4.6
走行速度(全負荷) Km/h	3.9	3.4
最小回転半径(R) mm	1480	1480
最小直角通路巾 mm	1800	1800
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V EB100	24V EB100
自重(バッテリー含) kg	550(630)	550(630)

自重が軽く階上作業に最適
スキットパレット用歩行専用

2SW 7/9

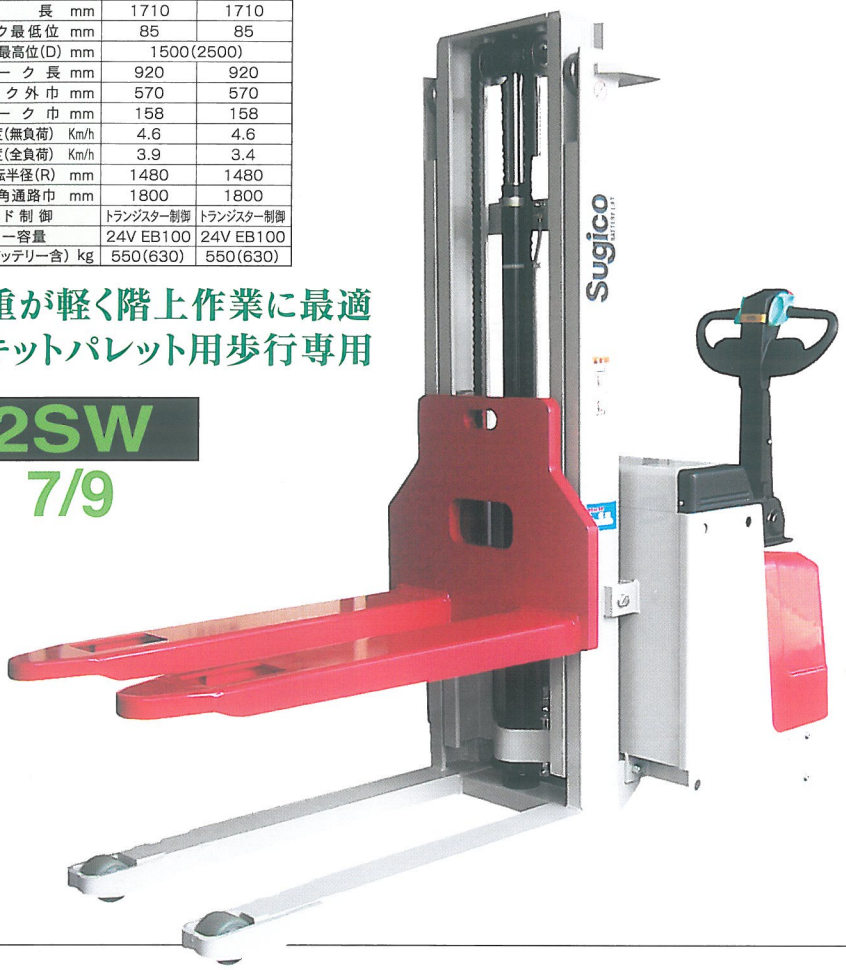

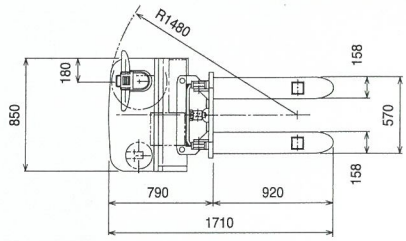

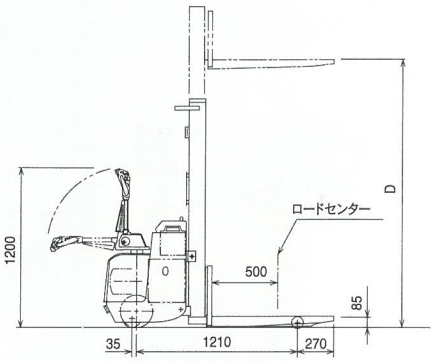



2SW 10/12/15

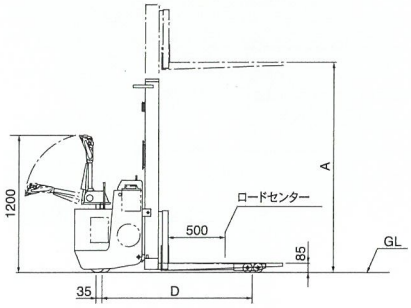

項目 ＼ 機種	2SW-10	2SW-12	2SW-15
積載能力 kg	1000	1200	1500
全長(C) mm	1820	1820	1850
フォーク最低位 mm	85	85	85
フォーク最高位(D) mm	2300(2800)		2000
フォーク長 mm	1000	1000	1000
フォーク外巾 mm	570	570	570
フォーク巾 mm	175	175	175
ホイールベース(E) mm	1360	1360	1385
走行速度(無負荷) km/h	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷) km/h	3.3	3.1	3.0
最小回転半径(R) mm	1580	1580	1630
最小直角通路巾 mm	1800	1800	1850
スピード制御	トランジスター制御		
バッテリー容量	24V EB100		
自重(バッテリー含) kg	580(640)	580(640)	750

ウォーキー型
スタッカーの定番

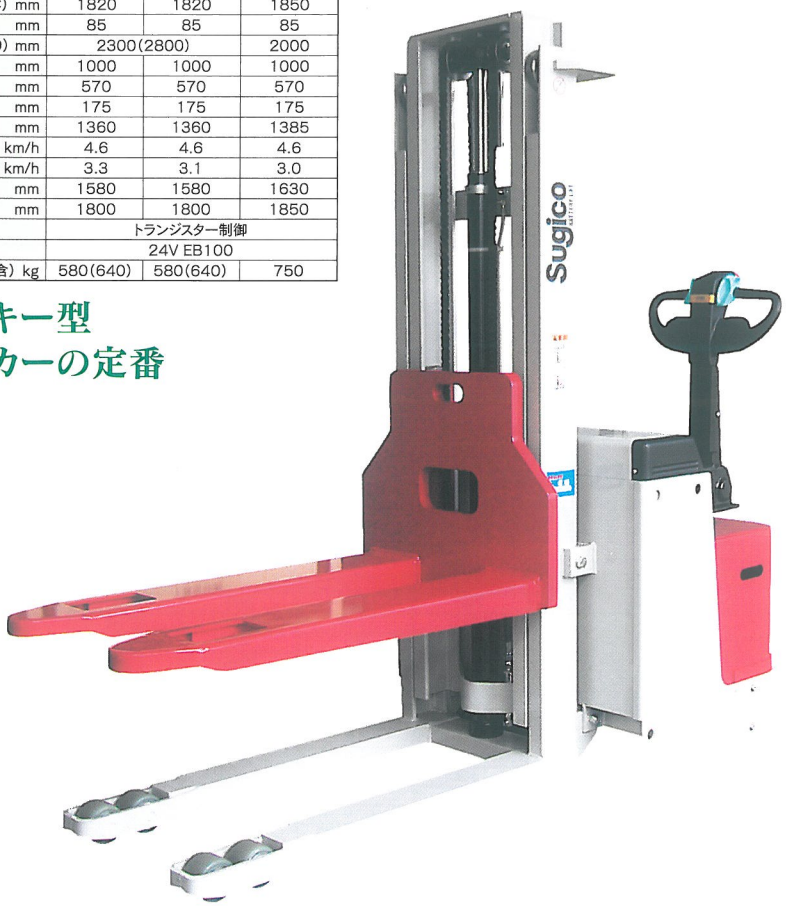



SRS 7/9/10

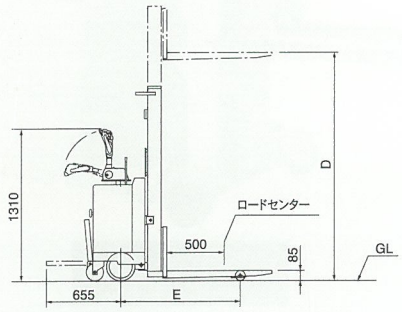

図面はSRS7.9用です。

項目 ＼ 機種	SRS7	SRS9	SRS10
積載能力 kg	700	900	1000
全長(C) mm	1985		2125
フォーク最低位 mm	85	85	85
フォーク最高位(D) mm	2500(1500・2800)		2300
フォーク長(B) mm	920	920	1000
フォーク外巾 mm	570	570	570
フォーク単体巾(W) mm	158	158	175
ホイールベース(E) mm	1050	1050	1185
走行速度(無負荷) km/h	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷) km/h	3.6	3.4	3.3
最小回転半径R_1(R_2) mm	1740(1400)	1740(1400)	1880(1535)
最小直角通路巾 mm	1800	1800	1950
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	740	740	770

軽作業用ライダータイプ

写真は、SRS10です。

SR1 9/10/12/15/20

ヘビーデューティー高性能タイプ

項目 ＼ 機種	SR1-9	SR1-10	SR1-12	SR1-15	SR1-20
積載能力 kg	900	1000	1200	1500	2000
全長(C) mm	2130			2160	
フォーク最低位 mm	85	85	85	85	85
フォーク最高位(D) mm	2300(2800・3300)			2300(2800・3300)	
フォーク長 mm	1000	1000	1000	1000	1000
フォーク外巾 mm	570	570	570	570	570
フォーク単体巾 mm	175	175	175	175	175
ホイールベース(E) mm	1267	1267	1267	1271	1271
走行速度(無負荷) km/h	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8
走行速度(全負荷) km/h	5.4	5.2	5.0	4.9	4.6
最小回転半径R_1(R_2) mm	1890(1630)	1890(1630)	1890(1630)	1900(1640)	1900(1640)
最小直角通路巾 mm	2000	2000	2000	2000	2000
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V130AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	830	940	940	1010	1010

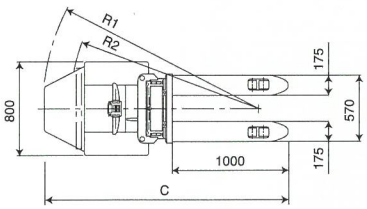

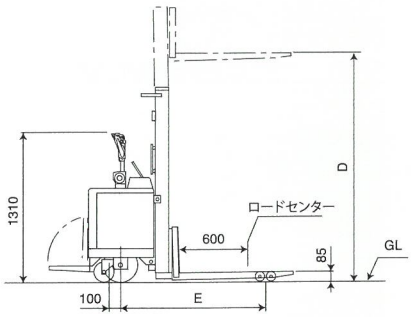

※フォーク最高位が3800mmの場合全巾が850mmとなります。

電動リフト

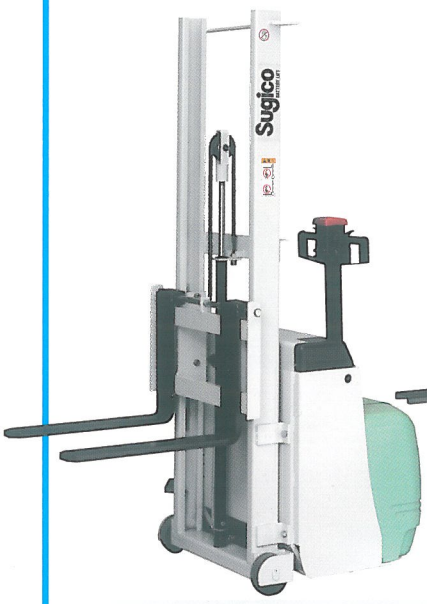

3FW3B





項目 ＼ 機種	3FW3B
積載能力 kg	300
全長 mm	1385
フォーク最低位 mm	30
フォーク最高位 mm	1490
フォーク長 mm	600
フォーク外巾 mm	650
走行速度(無負荷) km/h	3.6
走行速度(全負荷) km/h	2.8
最小回転半径(R) mm	770
最小直角通路巾 mm	1085
スピード制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V65AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	780

3FW 615V/625V

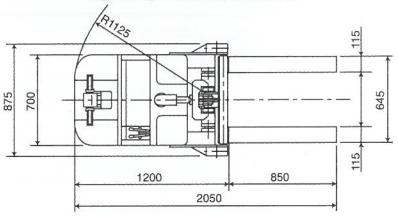

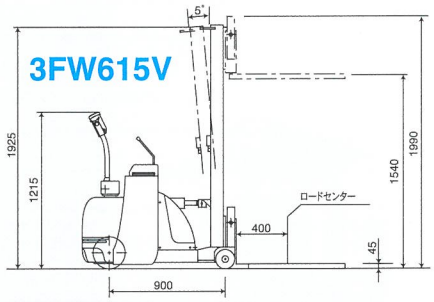

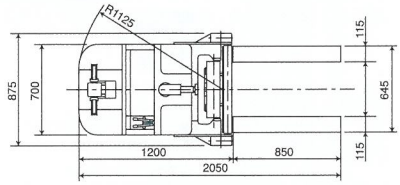

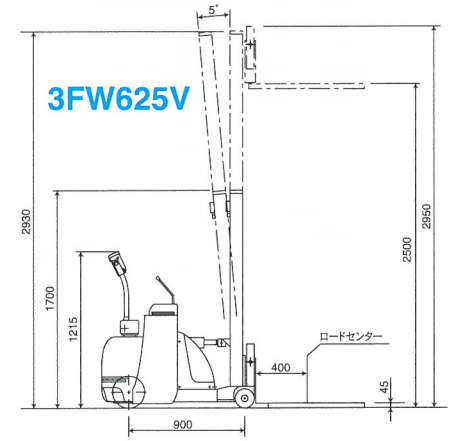

項目 ＼ 機種	3FW-615V	3FW-625V	3FW-915V	3FW-925V
積載能力 kg	600	500	900	900
全長 mm	2050	2050	2200	2200
フォーク最低位 mm	45	45	45	45
フォーク最高位 mm	1540	2500	1540	2500
フォーク長 mm	850	850	850	850
フォーク外巾 mm	645	645	645	645
走行速度(無負荷) km/h	3.0	3.0	4.3	4.3
走行速度(全負荷) km/h	2.9	2.9	3.9	3.9
最小回転半径(R) mm	1125	1125	1275	1275
最小直角通路巾 mm	1530	1530	1570	1570
スピード制御	抵抗式2段変速	抵抗式2段変速	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速
バッテリー容量	24V50AH/5HR	24V50AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	880	940	980	1050

3FW 915V/925V

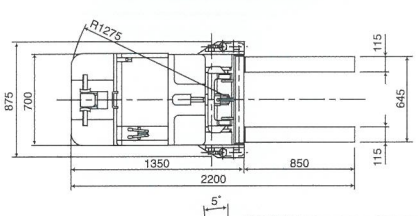

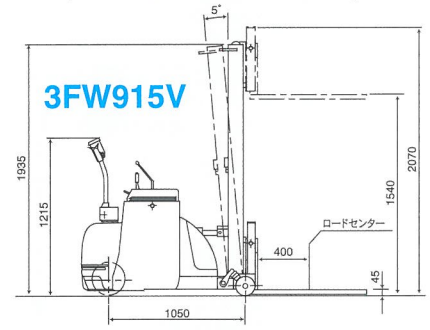

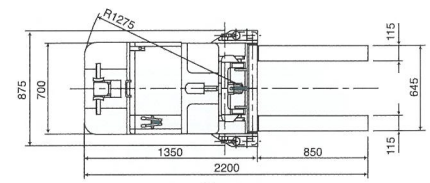

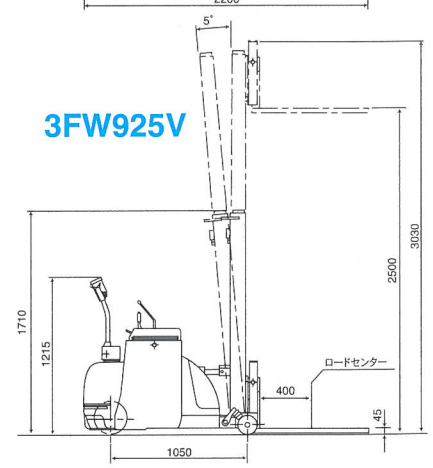

項目 ＼ 機種	3FW1023V	3FW1028V	3FW1523V	3FW1528V
積載能力 kg	1000	900	1500	1400
全　長(L) mm	2300	2300	2610	2610
全高H1 mm	1710	1960	1720	1970
全高H2 mm	2870	3330	3075	3575
フォーク最低位 mm	35	35	35	35
フォーク最高位h1 mm	2340	2800	2300	2800
フォーク長 mm	850	850	850	850
フォーク外巾 mm	645	645	720	720
走行速度(無負荷) km/h	4.7	4.7	4.1	4.1
走行速度(全負荷) km/h	3.6	3.6	3.6	3.2
最小回転半径R1 mm	1380	1380	1555	1555
最小直角通路巾 mm	1610	1610	1730	1730
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V 201AH/5HR	24V 201AH/5HR	24V 201AH/5HR	24V 201AH/5HR
自重(バッテリー含) kg	1255	1270	1700	1760

パワーステアリング装備

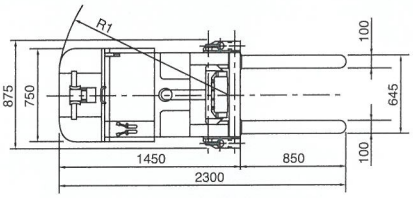

3FW 1023V/1028V

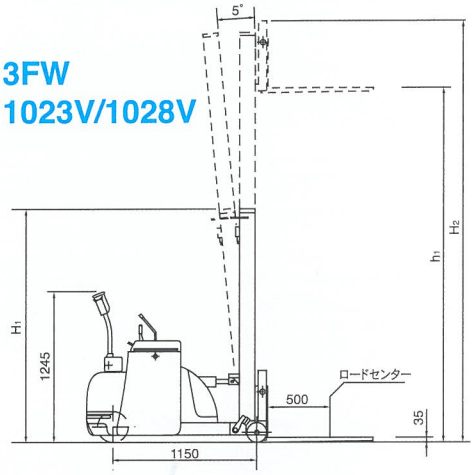

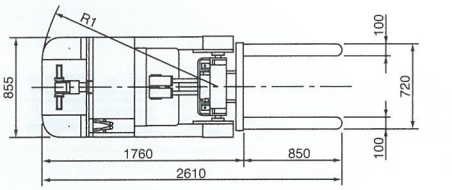

3FW 1523V/1528V

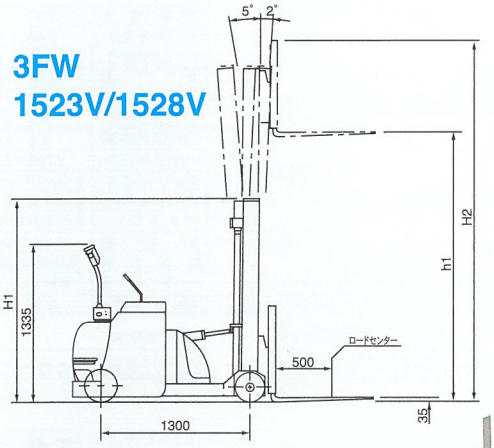

やさしさが伝わる
ライトデューティー仕様

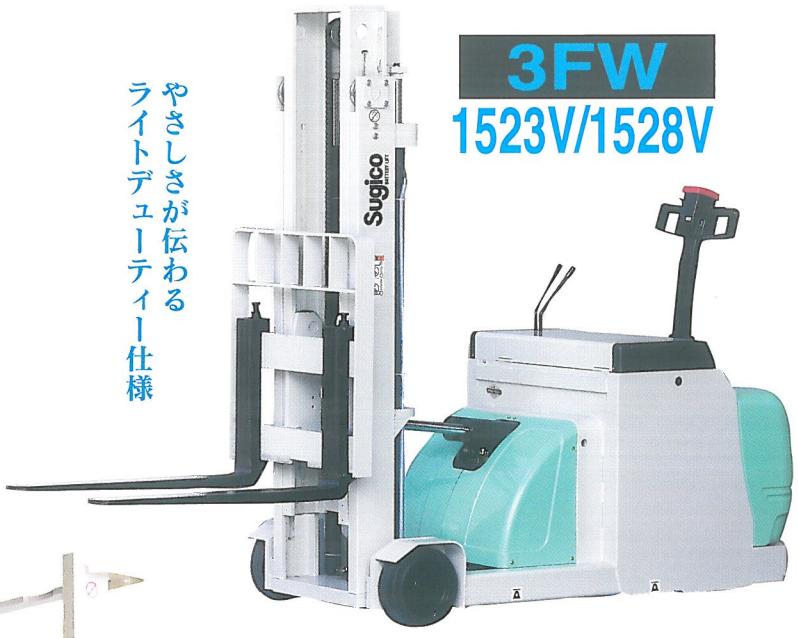

3FW 5/8

項目 ＼ 機種	3FW-5	3FW-8
積載能力 kg	500	800
全　長(C) mm	2185	2185
フォーク最低位 mm	45	45
フォーク最高位(D) mm	2450(1500)	
フォーク長 mm	850(オプション920・1070)	
フォーク外巾 mm	645	645
フォーク巾 mm	115	115
走行速度(無負荷) km/h	4.6	4.6
走行速度(全負荷) km/h	3.8	3.5
最小回転半径(R) mm	1200	1200
最小直角通路巾 mm	1900	1900
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御
バッテリー容量	24V EB120	24V EB120
自重(バッテリー含) kg	980	1070

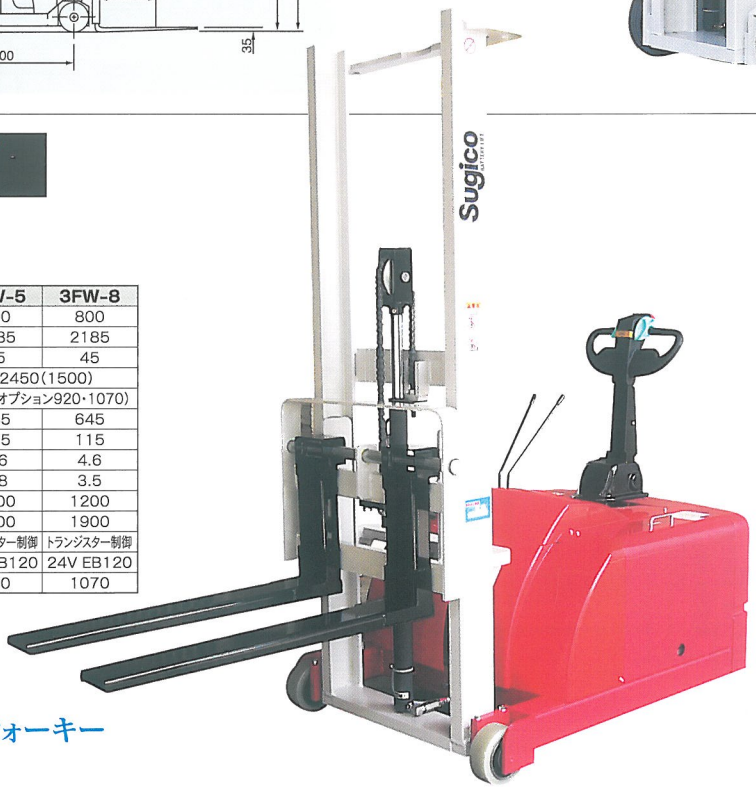

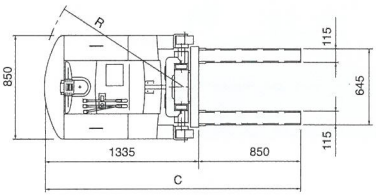

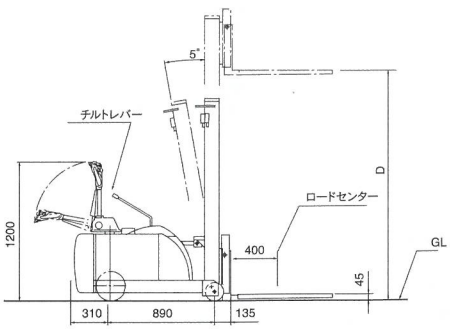

多様性に優れた
小型カウンターウォーキー

電動リフト

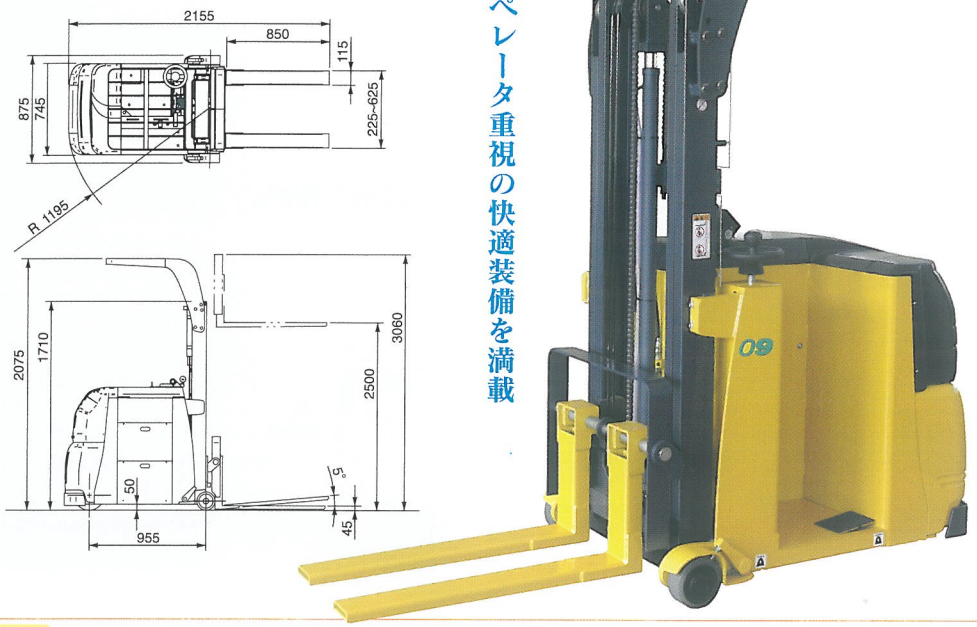

オペレータ重視の快適装備を満載

FR09
S-2F/W-2F

項目	機種	FR09S-2F	FR09W-2F
積載能力	kg	900	
全長	mm	2155	
フォーク最低位	mm	45	
フォーク最高位	mm	1540	2500
フォーク長	mm	850	
フォーク外巾	mm	625	
走行速度(無負荷)	km/h	5.6	
走行速度(全負荷)	km/h	4.5	
最小回転半径	mm	1195	
スピード制御		トランジスター制御	
バッテリー容量		EB130	
自重(バッテリー含)	kg	1325	1515

だれにでも簡単に操作でき安全。

ピッキング台車

積載能力	kg	600
全長	mm	2350
フォーク最低位	mm	65
フォーク最高位	mm	1000
フォーク長	mm	850
フォーク外巾	mm	500~600
走行速度(無負荷)	km/h	6.5
走行速度(全負荷)	km/h	5.5
最小回転半径	mm	1395
スピード制御		トランジスター制御
バッテリー容量		EB100
自重(バッテリー含)	kg	1200

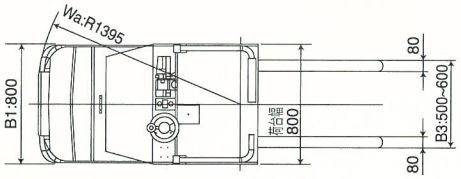

FP06-1

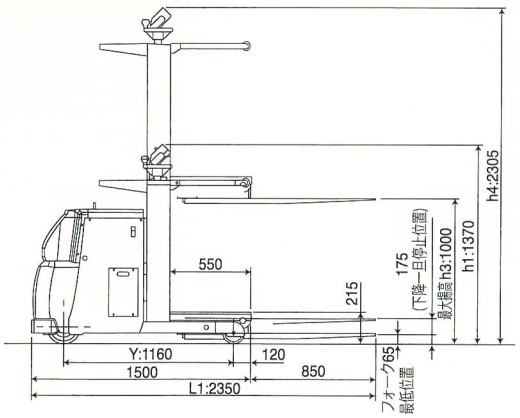

積載能力	300 kg
テーブル最低位	340 mm
テーブル最高位	1900 mm
全長	1315 mm
全巾	700 mm
走行速度(無負荷)	4.2 km/h
走行速度(全負荷)	3.5 km/h
ドライブホイール	φ246×90
キャスターホイール	φ130×50(ウレタン)
ロードホイール	φ100×32(ウレタン)
バッテリー	24V 50AH/5HR
充電器	24V 15A
制御方式	抵抗式2段変速
制動装置	電磁ブレーキ
自重(バッテリー含)	520 kg

充電器別置式

オプション ロールカーテン

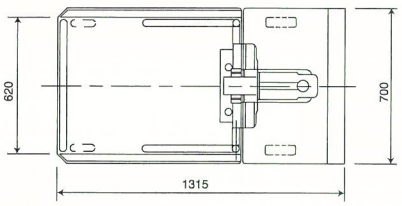

台車にのったまま高所ピッキング作業および工場内・倉庫内の移動ができます。

2OP-3 (オーピー)

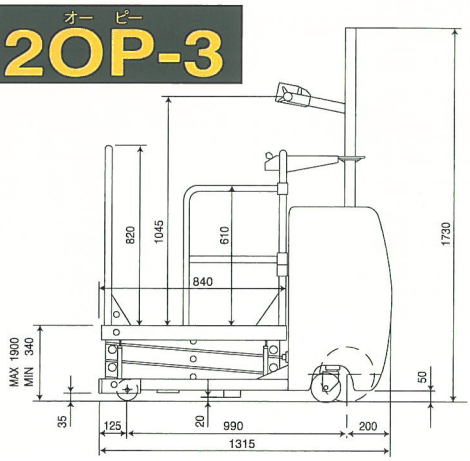

Tバー式のけん引車です。

TRACTOR

けん引車

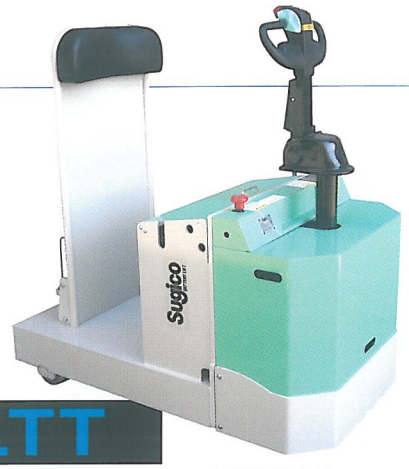

LTT 201/131

写真はLTT201です。

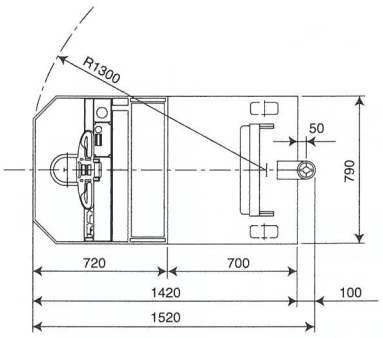

LTT201



LTT131

Tバー式
けん引車

掲載の図面またはスペック数値については参考となります。
詳細については別途、お打合せとさせていただきます

項目 ＼ 機種	LTT201	LTT131
牽引量 kg	2000	1000
全長 mm	1520	1425
全巾 mm	790	700
ホイールベースmm	1070	955
走行速度(無負荷)km/h	4.6	3.5
最小回転半径mm	1300	1250
自重(バッテリー含)kg	680	320
バッテリー容量	24V 164AH /5HR	24V 65AH /5HR
スピード制御	トランジスター制御	トランジスター制御
ロードホイール	φ150×65×2	φ150×65×2
ドライブホイール	φ230×75	φ246×90
キャスターホイール	φ130×50×2	φ80×32×2

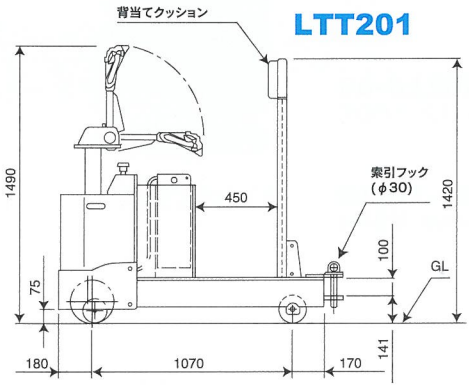

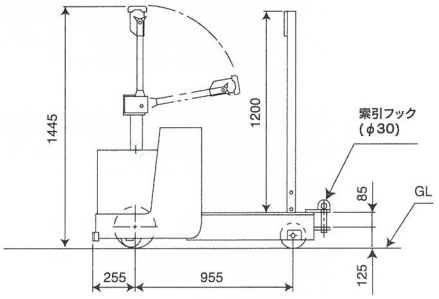

ボートの移動をスピーディにこなす、けん引式ボートキャリア。

MARINA

ボートけん引車

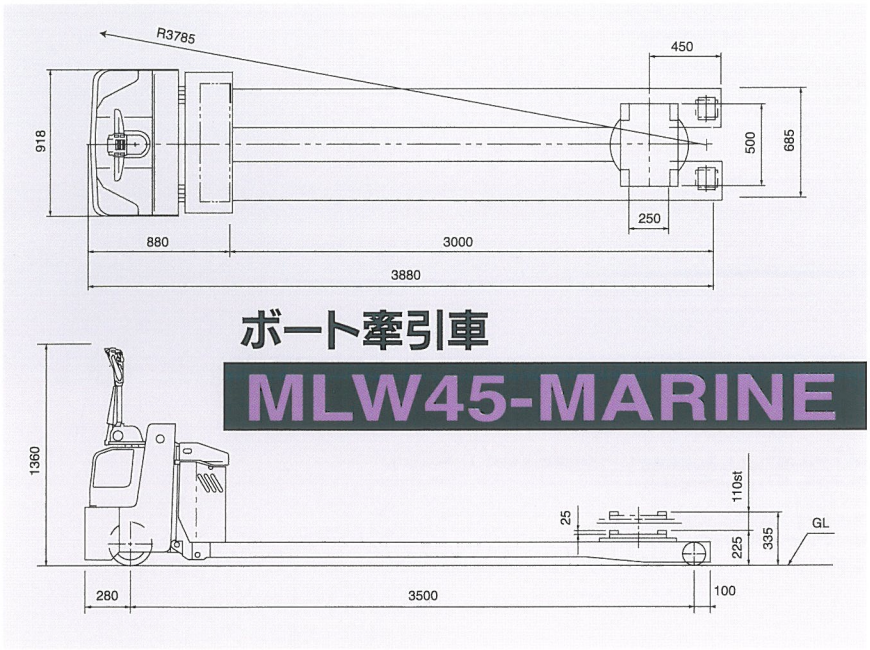

ボート牽引車
MLW45-MARINE

能力	4,500 kg
全長	3,880
全巾	918
ターンテーブル(最低位)	225
〃 (最高位)	335
〃 外巾	500
〃 長	250
ホイールベース	3,500
走行速度(無負荷)	4.5km/h
〃 (全負荷)	2.8km/h
最少回転半径	3,785 mm
自重(バッテリー含)	1,250 kg
バッテリー(容量)	24V164AH/5HR
〃 (自重)	180 kg
最大充電電流	24V 30A
ドライブモーター	24V 2.0kw
リフト 〃	24V 1.5kw
走行制御	トランジスター制御
フォークホイール	φ150×100×2(ウレタン)
キャスター 〃	φ130×50×2(ウレタン)
ドライブ 〃	φ270×100(ウレタン)
ステアリング旋回角度	180°

- 面倒だったボートの入出庫が、簡単スピーディに。
- コンパクト設計。だから狭い通路もラクラク。
- オペレータひとりで操作可能な省力タイプ。
- 8tまでOKのビックパワーで作業に余裕。
- 要部にステンレスを使用。

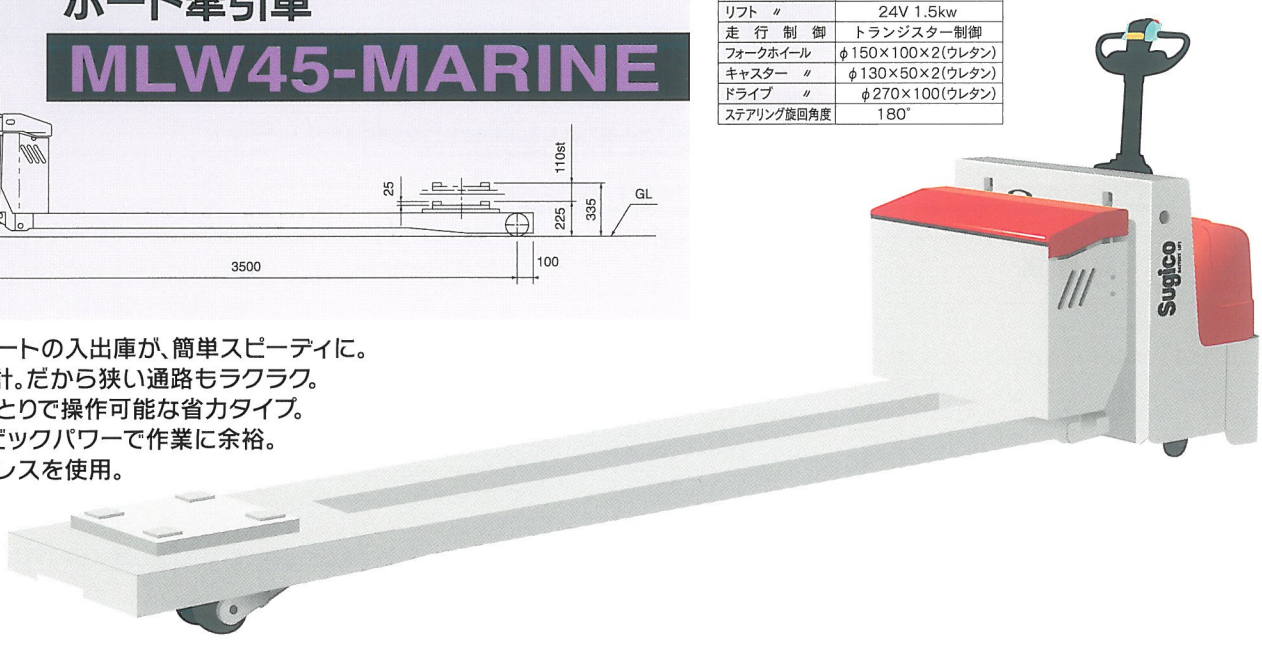

杉国工業株式会社

本　　社
〒444-1225　愛知県安城市和泉町井ノ上3-5
tel(0566)73-2288　fax(0566)73-2280

北陸工場
〒929-0454　石川県河北郡津幡町字杉瀬いの10番地1
tel(076)289-5000　fax(076)289-5345

小矢部工場
〒932-0133　富山県小矢部市小森谷19番地
tel(0766)69-1255

門前工場
〒924-2102　石川県輪島市門前町浦上8-59
tel(0768)42-0006　fax(0768)42-1005

東京営業所
〒336-0034　さいたま市南区内谷7-16-10
tel(048)866-5556　fax(048)866-5338

広島営業所
〒732-0026　広島市東区中山中町13-2
tel(082)289-1768　fax(082)289-4933

http://www.sugiconet.co.jp/
E-mail sugico-hon@ar.wakwak.com

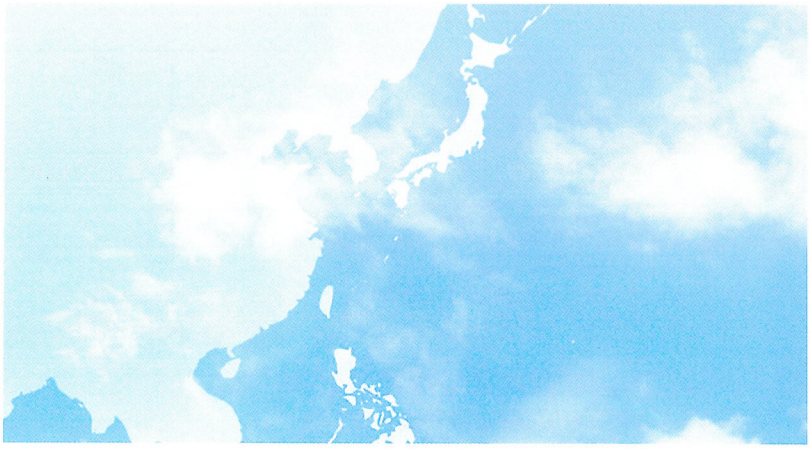

⚠注　意　小型運搬機（マスト付全電動）ご利用にあたって

- ●最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転操作は「フォークリフト運転技能講習」を受講し修了した人、または事業者の行う「特別教育」を受けた人に限られます。
- ●最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転操作は「フォークリフト運転技能講習」を受講し修了した人に限られます。
- ●フォークリフトの運転操作及び点検整備は、取扱説明書の記載に従い安全に行ってください。
- ●本カタログの内容は2014年5月現在のものであり、仕様および装備は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●本カタログに印刷された車両の色調は、印刷の都合により実際の車両と多少異なって見えることがあります。

取扱店

S.2014.05